

RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE AU DEL

À COULEUR AJUSTABLE | 120-347V



Durée de vie
50 000 heures



IP54
Convient aux
endroits humides



0-10V
À intensité variable



3500K
4000K
5000K
Interrupteur à bascule
À couleur ajustable

SPÉCIFICATIONS

Entrée : 120-347VCA

Couvre entièrement les boîtes de jonction
avec les plaques incluses

À couleur ajustable (Interrupteur à bascule)

Boîtier robuste en aluminium

Knockouts sur les deux côtés et derrière

Installation en rangée continue possible

Indice de rendement couleur: >80

Température de fonctionnement : -25°C à 40°C

DISPONIBILITÉ

4 PI

COULEUR VARIABLE

120-347VCA



Cette icône indique que
c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous
sont envoyées le même jour ouvrable (les
commandes doivent être reçues avant 15h00
H.E.)



Fichier ies complet disponible sur demande


INFORMATION DE COMMANDE



À COULEUR AJUSTABLE EN UTILISANT
L'INTERRUPTEUR À BASCULE



VUE DE CÔTÉ

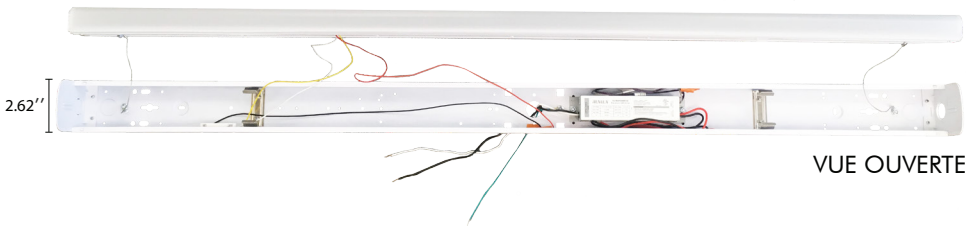

VUE OUVERTE

PLAQUES INCLUSES



2 INCLUSES DANS
CHAQUE BOÎTE



FAITES GLISSER DANS LES FENTES POUR
COUVRIR LES BOÎTES DE JONCTION



VUE DE FACE

SÉRIES	LONGUEUR	PUISSANCE (WATTS)	ÉQUIVALENT À (WATTS)	LUMENS	COULEUR	TENSION D'ENTRÉE	NO DE RÉFÉRENCE	CODE DE COMMANDE
RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE AU DEL	4 PI	35W	2 X 32W T8	4550	VARIABLE 3500K 4000K 5000K	120-347VCA	WRA48L0035W-D-HV13CCTV2	LS48-35W-VAR-V1